


TS-14L62

Rönkhasító, traktor hidraulikus, vízszintes, 14t hasítóerővel

Cikkszám: J33-10390

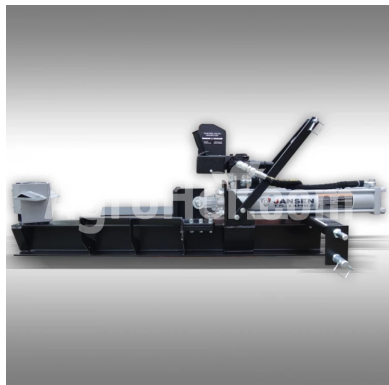

Eladó

Agrohof Kft.

6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Adószám: 25366895-2-03

Közösségi adószám: HU25366895

Értékesítés

+36 56 770 010

info@agrohof.com

<https://agrohof.hu/termek/ts-14l62-ronkhasito-traktor-hidraulikus-vizszintes-14-tonna>



Paraméterek

Megnevezés	Érték
Súly	140 kg
Méret	1820x400x600 mm
Olajnyomás	175 bar

Leírás

Ez a rendkívül kompakt és robusztus traktorra szerelhető hasítógép 14 tonnás hasítóerőt képes kifejteni, és bármilyen fadarabot könnyedén hasít! A hasítógép egyszerűen rögzíthető a traktor vagy univerzális jármű 3 pontos kapcsolódásához (ISO 1-es és 2-es kategóriájú kapcsolódások). A működtetéséhez a jármű hidraulikus csatlakozásait kell használni, amelyhez egy szívó- és visszatérő cső szükséges (a visszatérő csövet nyomásmentesen kell csatlakoztatni). A hasítógép könnyedén beállítható a kívánt magasságra a 3 pontos vonórúd segítségével.

Ez a traktorra szerelhető hasítógép 62 cm-es dugattyú ütközést és 57 cm-es henger ütközést kínál. A henger 9 másodperc alatt végzi el a teljes előrehaladást, és 10 másodperc alatt tér vissza.

A szállítmány tartalmaz egy 4 irányú hasítóélezőt, teljesen ingyen!

A hasítógép technikája egy kicsit más, mint a hagyományos modelleké, ami biztosítja a magas munkasebességet: A fa a hengeren keresztül a hasítóélezőre kerül, és a hasítás után könnyedén hátra esik. Ha egy darab fa megakadna a hasítóélezőn vagy a 4 irányú hasítóélezőn, akkor egyszerűen folytathatja a következő darabbal, ami ismét felszabadítja az utat! A henger automatikusan visszatér a kiinduló helyzetbe, így nem szükséges tartani a kart.

Alternatívaként megállíthatja a kart bármelyik pozícióban, és visszatérhet a kiinduló pozícióba. A teljes hasítóerő mindig alkalmazva van. Sok más hasítógép esetében a hengert vissza kell hozni az alaphelyzetbe, ami jelentős időt vesz igénybe.

A hasítógép kétkezes működtetésű, ahogy azt a törvény előírja.

Műszaki adatok:

Meghajtás: hidraulikus, 2 fokozatú (traktor által)

A csatlakozáshoz szükséges tömlők tartozékként

Súly: kb. 140 kg (száraz)

Hasítóerő: 14 tonna

Szállítmány tartalma: 4 irányú hasítóélező és hasítóélező

Olajnyomás: kb. 175 bar 14 tonnánál

Max. olaj áramlási sebesség: 41,6 L/perc

Maximális fa nyílás: 620 mm

Henger átmérője: 100 mm

Henger futási idő: előre 9 másodperc, hátra 10 másodperc

Traktor csatlakozó: Cat. 1 és Cat. 2 (a csavarok tartozékként)

Csomagolás méretei: 1820x400x600 mm (HxSxMa)

Csomagolással együtt súly: 176 kg