


AGF-240

Szélfűnyíró mulcsozó 240 cm

Cikkszám: J33-10261

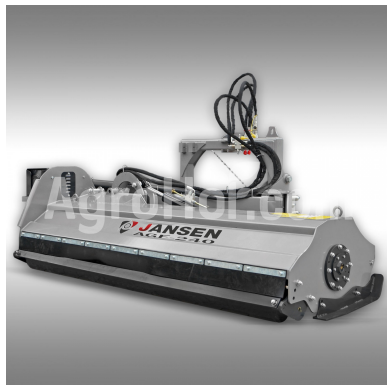

Eladó

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Adószám: 25366895-2-03
Közösségi adószám: HU25366895

Értékesítés

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.hu/termek/agf-240-szelfunyiro-mulcsozo-240-cm>



Paraméterek

Megnevezés	Érték
Súly	930 kg
Fordulatszám	540 rpm
Kaszálási szélesség	2390 mm

Leírás

Az AGF-240 típusú szegélymulcsmaró különösen robosztus felépítése kiemelkedővé teszi. A könnyebb "AGL" modellekhez képest ez a legnehezebb fűnyíró egység modell (nagyobb anyagszilárdság stb.), amellyel dolgozunk. Az továbbfejlesztett hárompontos függesztés még nagyobb stabilitást biztosít.

Nehezebb, 1,2 kg-os kalapácsok is felszerelésre kerültek ebbe a fűnyíró egységbe, nem pedig az egyébként szokásos 800 g-os kalapácsok. A Jansen AGF-240 különösen megerősített szögletváltóval rendelkezik. A fűnyíró egység oldalirányú beállításával könnyedén nyírhatók árkok, domboldalak, földfalak stb. A korábbi modellekhez képest alapvető fejlesztések:

Szélesebb mulcs ház

Masszívan megerősített és továbbfejlesztett hárompontos felfüggesztés

Megerősített hátsó görgő

Megerősített fűnyíró tengely

Stabil szállító görgők

Fejlettebb ütközésvédelem

Ez a modell 239 cm munkaszélességgel rendelkezik, és PTO meghajtással működik, amely az alapsomag része. Jobbra és balra is mozgatható, és beállítható dőlésszögben (90° felfelé és 55° lefelé). Ehhez a funkcióhoz 2 hidraulikus vezérlő áramkör szükséges a traktorodon, mivel a fűnyíró egység 2 dupla hatású hidraulikus hengert használ ehhez.

A 24 különösen edzett, 1,2 kg-os kalapácsok, amelyek egy dupla spirálos meghajtótengelyre vannak elrendezve, a levágott növényzetet minimális méretűre aprítják. Még a nagyon magas fű, bozótos növényzet vagy szalmás anyagok sem jelentenek problémát ennek a fűnyírónak, mivel 2 ellenkés is be van építve.

Maximális oldalirányú beállítással a traktor középvonalától a fűnyíró egység külső széléig kb. 329 cm a méret.

Továbbá, a Jansen AGF-240 ütközésvédelemmel rendelkezik. Ez akkor aktiválódik, ha akadályokkal, például kerítésekkel ütközik, és lehetővé teszi a fűnyíró egység felemelkedését, hogy minimalizálja a nagyobb károk kockázatát.

A vágási magasság a felső vezérlővel és az oldalsó futókkal állítható. Az AGF-240 mulcsmaróhoz további hátsó görgő és szabadonfutó sebességváltó is tartozik. Az elülső részen lévő felfüggesztett védőlapok megakadályozzák, hogy kövek repüljenek ki működés közben. A szállító kerekek megkönnyítik a manőverezést sík terepen anélkül, hogy a fűnyírót a traktorhoz csatlakoztatnád.

A fűnyíró egység a traktor hárompontos felfüggesztésére (Cat. II) van felszerelve. A traktorodnak legalább 90 lóerősnek kell lennie.

Műszaki adatok:

Munkaszélesség: 2390 mm

Súly: kb. 930 kg

Dőléstartomány: +90° -55°

Vágópenge típusa: 1,2 kg-os kalapácsok (24 db)

PTO: Az alapsomagban

Fordulatszám: 540

Meghajtótengely átmérője: 170 mm

Hátsó görgő átmérője: 170 mm

Falszélesség: 4 - 15 mm (a fűnyíró helyétől függően)

Meghajtás: 5 darab hajtószíj

Felszerelés: hárompontos felfüggesztés (Cat. II)

Traktor: min. 90 lóerő

Csomagolás méretei: kb. 2990x1130x900 mm (HxSZxM)

Súly csomagolással: kb. 1050 kg