


BX-62RS

Aprító,fa aprító,fa zsindelező,traktor

Cikkszám: J33-10280

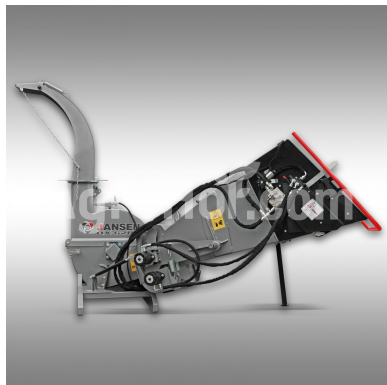

Eladó

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Adószám: 25366895-2-03
Közösségi adószám: HU25366895

Értékesítés

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.hu/termek/bx-62rs-apritofa-apritofa-zsindelyezotraktor>



Paraméterek

Megnevezés	Érték
Súly	576 kg
Fordulatszám	540 rpm
Méret	1400x1600x2500 mm
Traktor Teljesítmény	min 30 HP

Leírás

A JANSEN® BX-62RS egy csúcsmínőségű, nagy teljesítményű traktoros aprítógép, lenyűgöző funkciókkal a faaprítás és aprítás hatékonyságának biztosítására. Ez a traktoros aprítógép ideális választás a professzionális gazdálkodók, tájépítők és bárki számára, aki megbízható, nagy teljesítményű megoldást keres a faanyag feldolgozására.

Tények, amik magukért beszélnek!

Hidraulikus betáplálás:

A hidraulikus betáplálás egyszerűvé és hatékonyá teszi a munkát. A két nagy betápláló henger automatikusan adagolja és aprítja az anyagot, további munka nélkül.

Változtatható betáplálási sebesség:

A változtatható sebességű betápláló hengerek lehetővé teszik a gép beállítását különböző átmérőjű anyagokhoz. A kis átmérőtől a nagy átmérőig mindent elvégez. A maximális aprítható átmérő 16,5 cm.

Biztonságos működés és erőteljes meghajtás:

A szállítmány tartalmazza a P.T.O.-t és beépített biztonsági törőcsapot, így a JANSEN® BX-62RS akár 100 lóerős traktorokkal is használható. A szilárd felépítés biztosítja a biztonságos és megbízható működést. A géphez minimum 30 lóerős traktor szükséges, és 540 fordulat/perc sebességű P.T.O.

Masszív felépítés és alacsony karbantartás:

Az aprítógép anyagvastagsága biztosítja a hosszú élettartamot. A gépet úgy tervezték, hogy alacsony karbantartást igényeljen, és a lendkerék fedele egyetlen csavarral könnyen eltávolítható, hogy hozzáférjünk a négy vágókéthez. Ezek a kések kétszeresen élezettek, és szükség esetén megfordíthatók.

Gyakorlati kialakítás a rugalmasságért:

A könnyen összecsatolható kilövőcső, erős lengéscsillapítók és a forgatható kilövőcső lehetővé teszi a könnyű szállítást és az alkalmazkodást a különböző munkakörülményekhez. A külön megvásárolható 50 cm-es kilövőcső-hosszabbító segíti a könnyebb munkát.

Műszaki adatok:

Traktor teljesítmény: minimum 30 lóerő

Aprítható anyag: Ø akár 165 mm

Meghajtás: P.T.O. (tartozék)

Fordulatszám: max. 540

Betáplálás: hidraulikus (traktor hidraulikájával)

Betápláló hengerek hidraulikai áramlás igénye: minimum 10 L/perc

Csatlakozás: 3 pontos függesztés Cat. I-től (max. traktor teljesítmény figyelembevételével Cat. III-ig)

Lendkerék átmérő: 76 cm

Kések száma: 4 kés, 1 ellenkés

Méret (szállítási pozíció): kb. 140x160x250 cm (H x Sz x M)

Csomagolás méretei (2 csomag): 1. 120x90x125 cm (H x Sz x M), 2. 200x100x110 cm (H x Sz x M)

Összsúly: kb. 576 kg

Szállítási súly: kb. 619 kg

FONTOS TUDNIVALÓK:

A traktoros aprítógép nem ideális tűszerű anyagok, például lucfenyő, fenyő vagy cédrus aprítására, és a kívánt eredmény is hiányos lehet a fűzfa esetében. Ezek az anyagok túl puhák a betápláló hengerek és a lendkerék számára, ami gyenge teljesítményt eredményezhet. Jobb eredmény érhető el, ha faágakat adunk hozzá, vagy bizonyos átmérőket dolgozunk fel, de ez gyakran nem kielégítő.

A faapríték előállítása faapríték fűtési rendszerhez traktoros aprítógép használatával nem igazán ajánlott, mivel nem standardizált faaprítékot készít. A faapríték mérete az alkalmazott fa típusától és az aprítógép típusától függ, és különösen rostos, vékony vagy tűszerű anyagok esetén szabálytalan lehet. A standard faaprítékot a faapríték fűtési rendszerekben használják, de ehhez speciális aprítógépek szükségesek, amelyek jellemzően sokkal magasabb árfekvésben találhatók.