


TS-14L105

Rönkhasító, traktor hidraulikus, 14t hasítóerővel, vízszintes

Cikkszám: J33-10391

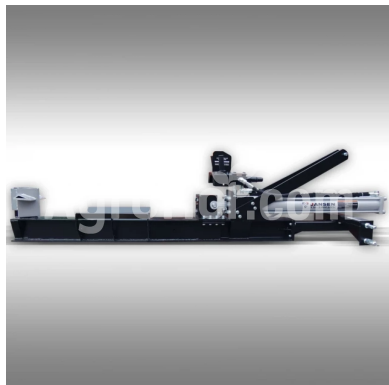

Eladó

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Adószám: 25366895-2-03
Közösségi adószám: HU25366895

Értékesítés

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.hu/termek/ts-14l105-ronkhasito-traktor-hidraulikus-14-tonna-vizszintes>



Paraméterek

Megnevezés	Érték
Súly	214 kg
Méret	2690x860x750 mm
Olajszükséglet	41.6 l/min
Olajnyomás	175 bar

Leírás

Ez a rendkívül kompakt és erőteljes traktorra szerelhető hasítógép 14 tonnás hasítóerőt képes kifejteni, és bármilyen fadarabot könnyedén hasít! A hasítógép egyszerűen rögzíthető a traktor vagy univerzális jármű 3 pontos kapcsolódásához (ISO 1-es és 2-es kategóriájú kapcsolódások). A működtetéséhez a jármű hidraulikus csatlakozásait kell használni, amelyhez egy szívó- és visszatérő cső szükséges (a visszatérő csövet nyomásmentesen kell csatlakoztatni). A hasítógép könnyedén beállítható a kívánt magasságra a 3 pontos vonórúd segítségével.

Ez a traktorra szerelhető hasítógép hatalmas, 105 cm-es dugattyú ütközéssel és 100 cm-es henger ütközéssel rendelkezik. A henger 15 másodperc alatt végzi el a teljes előrehaladást, és 17 másodperc alatt tér vissza.

A szállítmány tartalmaz egy 4 irányú hasítóélezőt, teljesen ingyen!

A hasítógép technikája egy kicsit más, mint a hagyományos modelleké, ami biztosítja a magas munkasebességet: A fa a hengeren keresztül a hasítóélezőre kerül, és a hasítás után könnyedén hátra esik. Ha egy darab fa megakadna a hasítóélezőn vagy a 4 irányú hasítóélezőn, akkor egyszerűen folytathatja a következő darabbal, ami ismét felszabadítja az utat! A henger automatikusan visszatér a kiinduló helyzetbe, így nem szükséges tartani a kart.

Alternatívaként megállíthatja a kart bármelyik pozícióban, és visszatérhet a kiinduló pozícióba. A teljes hasítóerő mindig alkalmazva van. Sok más hasítógép esetében a hengert vissza kell hozni az alaphelyzetbe, ami jelentős időt vesz igénybe.

A hasítógép kétkezes működtetésű, ahogy azt a törvény előírja.

Műszaki adatok:

Meghajtás: hidraulikus, 2 fokozatú (traktor által)

A csatlakozáshoz szükséges tömlők tartozékoként

Súly: kb. 214 kg (száraz)

Hasítóerő: 14 tonna

Szállítmány tartalma: 4 irányú hasítóélező és hasítóélező

Olajnyomás: kb. 175 bar 14 tonnánál

Max. olaj áramlási sebesség: 41,6 L/perc

Maximális fa nyílás: 1050 mm

Henger átmérője: 100 mm

Henger futási idő: előre 15 másodperc, hátra 17 másodperc

Traktor csatlakozó: Cat. 1 és Cat. 2 (a csavarok tartozékoként)

Méret: 2690x860x750 mm (HxSzxMa)

Csomagolás méretei: 2090x490x620 mm (HxSzxMa)

Csomagolással együtt súly: 255 kg